

V32

Moniteur de surveillance & de supervision

Moniteur professionnel résistant

- 50 000 heures
- Composant industriel
- Utilisation intensive certifiée 24 / 7
- Fonction Anti-marquage de dalle

Connectique enrichie

- Affichage numérique et analogique in/out
- Chaînage des écrans
- Media Player USB intégré

Traitement de l'image amélioré

- Technologie 3D Comb Filter pour des images parfaites
- Ratio de contraste important, réduction du bruit, angle de vision large

Ergonomique et esthétique

- Design Professionnel
- Télécommande, haut parleur
- Bordures fines et régulières



- + Dalle Full HD 16/9
- + Fiable
- + HDMI, VGA, BNC in/out, Audio in/out
- + Support VESA
- + Utilisation 24/7



Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec l'anti-marquage de dalle, pour une durée de vie optimisée et une faible consommation énergétique.

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

V32



V 32
ref 1848

DALLES

Taille (diagonale)	31.5" - 80,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Taille image visible (L x H)	698,4 x 392,85mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	2D/3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Résolution vidéo (lignes)	620 TVL
Réduction de bruit	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	1 x 2W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	USB
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 in

FONCTIONS




Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne 100-240V 1.0-0.7A
Consommation Marche / Veille	< 35 W / < 0.5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	728,8 x 433 x 50,8 mm
Dimensions avec pied	728,8 x 529 x 168,2 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Non
Poids Net / Poids Brut	5,7 kg / 9,3 kg
Télécommande	Oui
Châssis métal	Oui

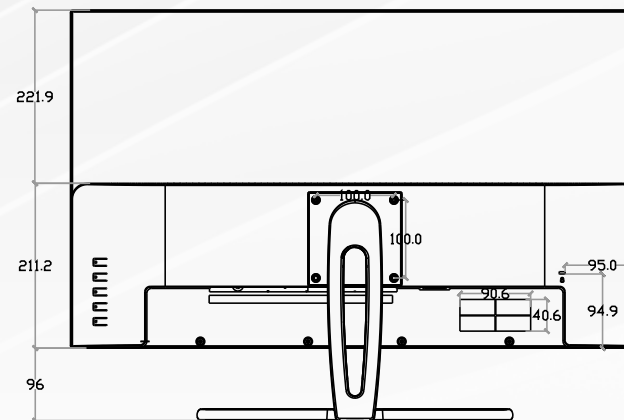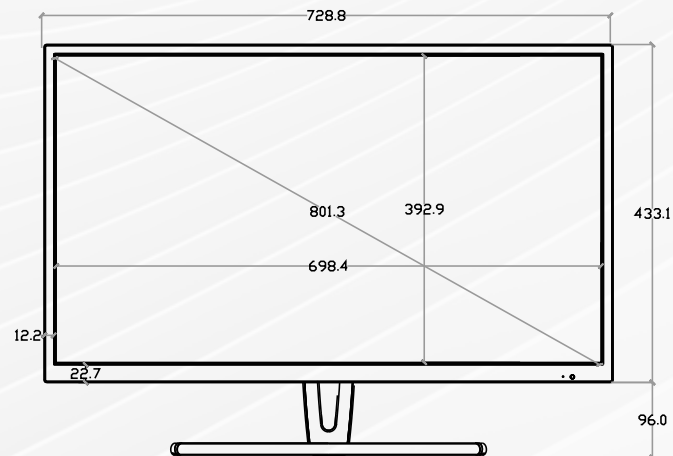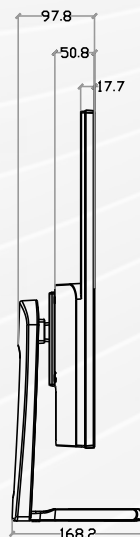

Unité : mm

